


FLACHDRAHTSPIRALEN

Unsere Flachdrahtspiralen kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine hohe Stabilität im Einklang mit Flexibilität erforderlich ist. Sie garantieren eine zuverlässige Funktionalität in höchster Präzision.

Flat Wire Spirals

Our flat wire spirals are used whenever a high degree of stability is required in combination with flexibility. They guarantee reliable functionality with maximum precision.

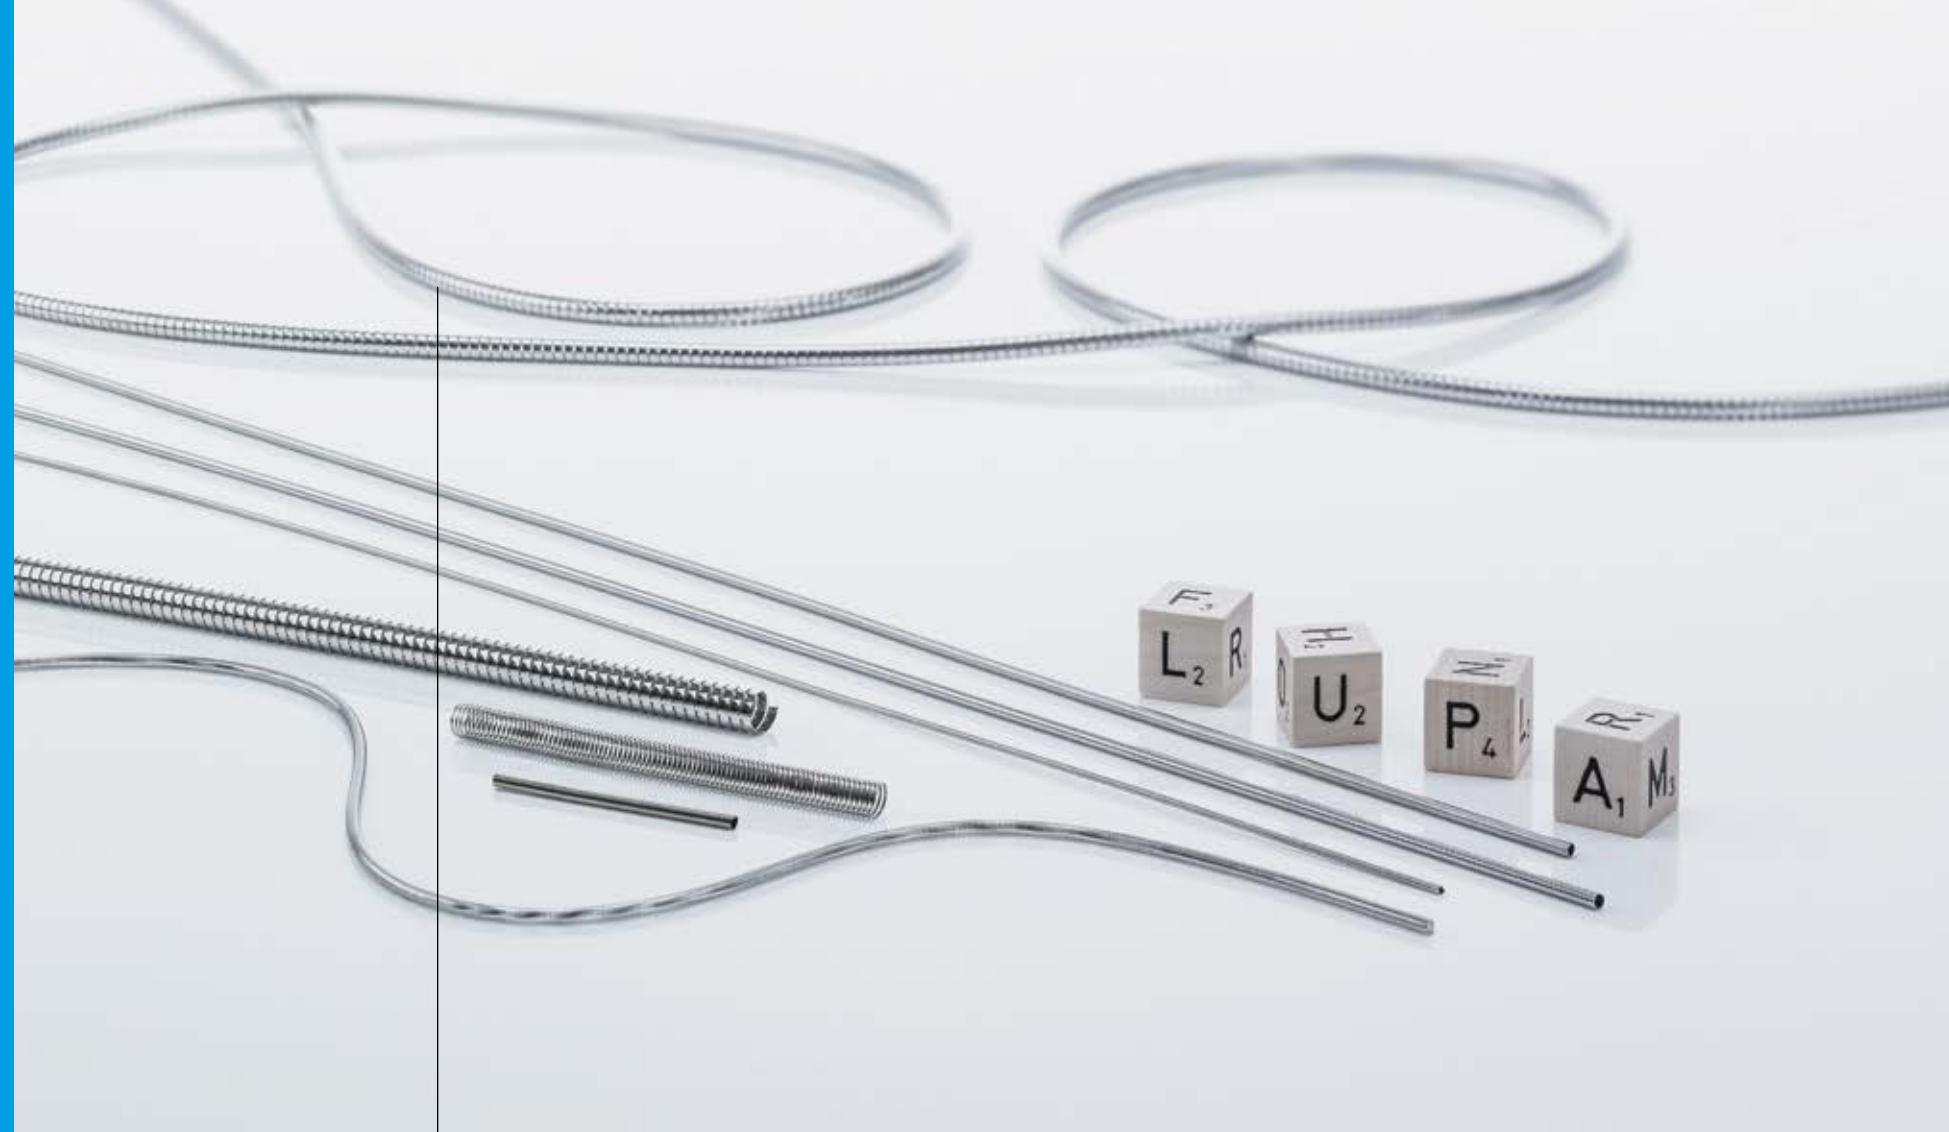

Flachdrahtspiralen

Flat Wire Spirals

Abmessungen

Bandstärke	0,08 bis 0,3 mm
Bandbreite	bis 2,0 mm
Länge	bis ca. 6 m
Federdurchmesser	bis 8,00 mm
Drahtquerschnitt	quadratisch, rechteckig

Dimensions

Band thickness	0.08 to 0.3 mm
Band width	up to 2.0 mm
Length	up to approx. 6 m
Spring diameter	up to 8.00 mm
Wire cross section	square, rectangular

Federkörper

Zylindrisch, Steigung, Sonderformen

Spring Bodies

Cylindrical, inclined, specific shape

Materialien

Edelstahl, PTFE-Beschichtungen, unlegierter
Federstahldraht, Sonderwerkstoffe

Materials

Stainless steel, PTFE coatings, unalloyed spring steel
wire, special materials

Oberflächenbehandlung

Spitzenlos durchgeschliffen, spitzenlos angeschliffen,
markiert

Surface treatment

Ground centerless, buffed, marked